

Залепване със SikaBond® AT-Universal



- Нанесете точково или ивично върху подготвената за лепене площ
- Дебелината на лепилния слой зависи от гладкостта на съответната повърхност: 1-3 мм
- Да се избягва получаването на въздушни джобове
- Натиснете добре залепвания елемент върху лепилото

Опаковка

- Кашони от 12 x 300 мл флакона
- Кашони от 20 x 600 мл мека опаковка



Цветовете

- Бял
- Тъмно сив



Здраво залепване и постоянна еластичност!



Sika - знание и опит от обекта до магазина



Дистрибутор

Sika притежава сертификата за качество ISO 9001. Фирмата предлага професионални консултации и широка гама от строителни материали.



Сика България ЕООД
гр. София
Бул. "Ботевградско
шосе" №247
тел.: 02 / 942 45 90
факс: 02 / 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg

Innovation & Consistency since 1910

Специалистът за всички Материали



04/11



Модерна технология на Sika



Модерната технология на Sika „AT“ се базира на нов тип хибриден полимер, комбинация между успешната и мощна PU-технология на Sika (утвърдена в продължение на повече от 40 години) и добре известната технология на модифицирания силикон (MS). Предимството на тази хибридна химия е комбинацията от най-добрите свойства на двете технологии. Това резултира в тази модерна технология на Sika „AT“

SikaBond® AT-Universal

1-компонентно еластично уплътняващо лепило с отлични качества на базата на Модерната технология на Sika.

Превъзходно залепване към всички ОСНОВИ

- нашето универсално еластично лепило за залепване на кабелни канали, акустични таванни плочи, первази, корнизи и орнаменти, леки материали, покриващи лайстни и др.
- отлична адхезия към твърдо PVC, GFRP, дърво, керамични плочи, тухли, бетон, метали и др.
- Голямата твърдост (Shore-A) и механична издръжливост го правят много подходящ за подови фуги и други фуги с малко движение.

Залепва към голям диапазон основи

- отличната адхезия към голям диапазон от порьозни и непорьозни материали позволява залепването да става без грундиране при много от основите
- изисква минимална подготовка на основата



Допълнителна безопасност и леснота

Начална лепливост / монтажна якост

- добра начална лепливост / монтажна якост
- началната лепливост / монтажна якост намалява необходимостта от временно фиксиране или опора

По-малко временно фиксиране! Спестява време, усилия и разходи

Специалистът за всички материали

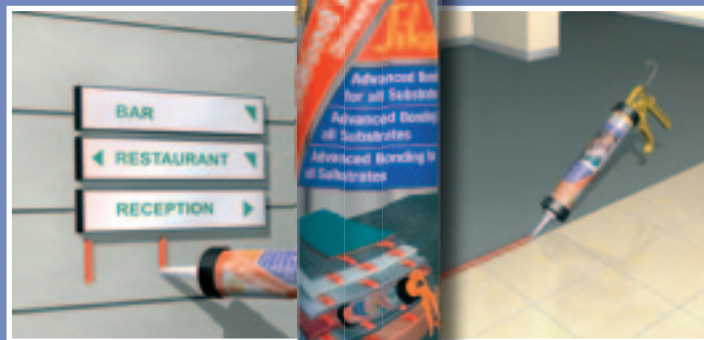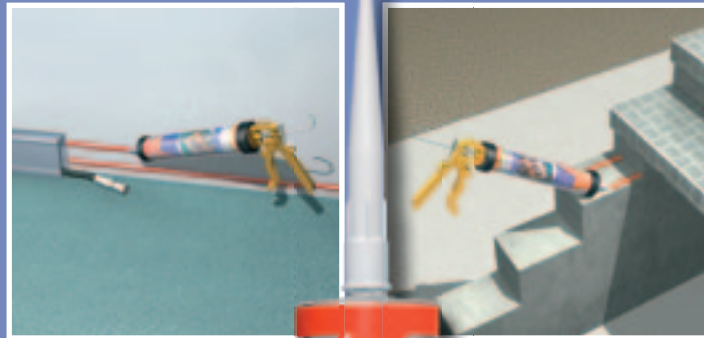

Висока еластичност

- висока еластичност за устойчивост на удар и вибрация, компенсирани на температурни колебания, особено между различни материали



- намалено предаване на напреженията към основата с което се предотвратява разрушаването и

■ ограничаване на звукопредаването
Допълнителна сигурност

Външно и вътрешно приложение

- без мирис и разтворители за вътрешно приложение
- отличната обработваемост и лесното нанасяне в широк температурен диапазон



■ гарантира ефективната употреба на открито

Универсален е

Без повече пирони, винтове или специални инструменти

- заменя заваряването, закрепването с болтове или друг вид механично закрепване, подобрява крайния вид на работата и избягва изкривявания, изпъкналости и потенциални микроструктурни нарушения.



Лесно нанасяне с ръчни или въздушни пистолети

Свършете всичко със серията Sika – AT!

