

# Sikagard®-703 W

Опаковка



Туба 2 л.  
и 5 л.

Начин на употреба:


- основата трябва да е повърхностно суха (леко влажна, без стояща вода)
- околната температура, температурата на основата и температурата на продукта трябва да бъдат между +5°C и +30°C
- бетонни основи (мазилка, бетон и др.) трябва да бъдат поне на 7 дневна възраст
- повърхността трябва да е чиста и без лишеи, мъхове, гъбички (използвайте Sikagard®-715 W), мърсотия или свободни частици



Нанесете един равномерен слой от горе надолу, като внимавате продукта да не се разтича



Защитете от дъжд в продължение на няколко часа (в зависимост от условията)



Водоотблъскването се намалява значително, ако основата е силно напукана

Разход на материал

**Камък и тухла**

1 л – 5.0 – 6.0 м<sup>2</sup>

1 м<sup>2</sup> = 0.20 – 0.17 л

**Мазилка и бетон**

1 л – 2.0 – 3.0 м<sup>2</sup>

1 м<sup>2</sup> = 0.50 – 0.33 л

Преди да нанесете: премахнете лишеите, мъховете и гъбичките със Sikagard®-715 W



**Sikagard®-715 W**



## Sika - знание и опит от обекта до магазина



**Дистрибутор**

Sika притежава сертификат за качество ISO 9001. Фирмата предлага професионални консултации и широка гама от строителни материали.



Сика България ЕООД  
гр. София  
Бул. "Ботевградско  
шосе" №247  
тел.: 02 / 942 45 90  
факс: 02 / 942 45 91  
info@bg.sika.com  
www.sika.bg

Innovation & Consistency since 1910

**Sika® Sikagard®-703 W**

**Невидим  
водоотблъскващ  
импрегнатор за стени,  
фасади и др.**

04/11








1-компонентен, невидим, на основата на силиан/силоксан импрегнатор с голяма проникваща способност за увеличаване на трайността и естетическия вид на строителните елементи




## Характеристики:



Sikagard®-703 W подобрява устойчивостта на повърхностите срещу проникване на вода и замърсявания



Sikagard®-703 W е невидим и не променя вида на повърхностите



Sikagard®-703 W подобрява устойчивостта срещу замърсяване, прах и сажди и намалява полевването на лишеи, мъхове, гъбички



Sikagard®-703 W позволява на фасадите да дишат



## Невидима защита

## Предимства:


Може да се използва при нови конструкции или при ремонтни работи



Идеален за градини



Може да се нанася върху различни материали

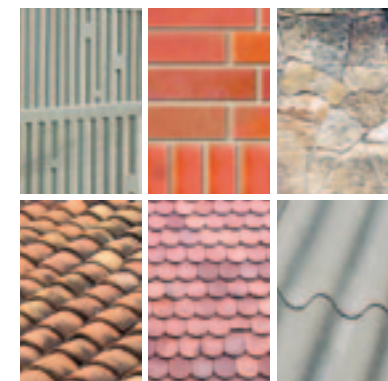

Много лесен за употреба

- пръскане
- валяк
- четка

**Само един слой!**



Може да се препокрива с различни типове бои

