



Sikaflex®-11 FC

Нанасяне

Уплътняване със Sikaflex®-11FC:



- Основата трябва да бъде чиста и суха, без грес, масло, прах и свободни частици.
- Покрийте ръбовете на фугата с тиксо.
- Поставете подпълващия профил. Диаметърът на профила да е с 20%-30% по-голям от ширината на фугата. Ако е необходимо нанесете грунд.
- Нанесете уплътнителя с ръчен или въздушен пистолет.
- Загладете. Ако е необходимо, използвайте подходяща течност за заглаждане.
- Махнете тиксото преди за започне втвърдяването.

Залепване със Sikaflex®-11FC



Точково или ивично лепене върху подготвената повърхност. Слойт зависи от грапавината: 1-3 mm. Избягвайте въздушни кухини. Притиснете добре.

Разходна норма:

Метър фуга за един флакон 300 ml					
Ширина на фугата:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Дълбочина на фугата:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3,8 m	2,2 m	1,2 m	0,8 m	0,6 m



- Фиксиране
- Уплътняване
- Попълване

Sika - знание и опит от обекта до магазина



Дистрибутор

Sika притежава сертификат за качество ISO 9001. Фирмата предлага професионални консултации и широка гама от строителни материали.



Сика България ЕООД
гр. София
Бул. "Ботевградско
шосе" №247
тел.: 02 / 942 45 90
факс: 02 / 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg

Innovation & Consistency since 1910



Sikaflex®-11 FC

Здрав, еластичен,
бързотвърдяващ уплътнител,
лепило и попълващ състав



04/11



Sikaflex®-11 FC



Sikaflex®-11FC

е еластичен еднокомпонентен уплътнител на полиуретанова база със способност за ускорено втвърдяване




Здраво залепване и постоянна еластичност!

Sikaflex®-11FC е правилният продукт за:



Залепване:

Изключително здраво залепване с отлично сцепление, не се свлича.



Уплътняване:

Трайно еластичен и устойчив на вибрации и температурни промени.



Попълване:

Водоустойчив, постоянно еластичен уплътнител може да се използва дори за най-широките пукнатини.


Sikaflex®-11FC е еластичен с много голяма устойчивост на вибрации и температурни промени:

- **На сухо:** -40 до +80°C, временно до +90°C
- **На влажно:** до +50°C, временно до +60°C

Предлага се в пет цвята:



Sikaflex®-11 FC
Подходящото решение за всеки!

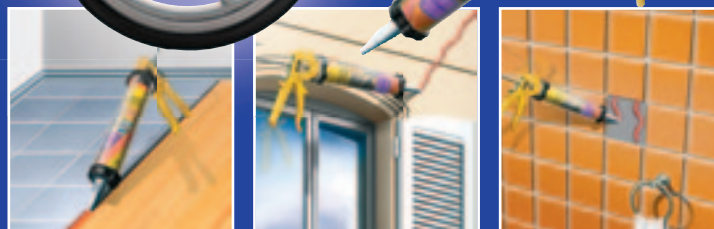

- Водно - и износоустойчив
- Може да се използва на закрито и на открито

Траен



- Едновременно уплътнява и залепва

Практичен



- Лесен, готов за употреба
- Алтернатива на механичната сглобка

Лесно се нанася



Подходящ за почти всички строителни материали:

