ГРАДИМ ДОВЕРИЕ


ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

S-Scupper PVC square

Предварително изготвен барбакан от PVC

ОПИСАНИЕ

S-Scupper PVC square е предварително изготвен, твърд, формован чрез инжектиране, PVC барбакан за преминаване на дъждовна вода при плоски покриви. Използва се в комбинация с покривни мембрани Sika®, които се заваряват с горещ въздух за барбакана.

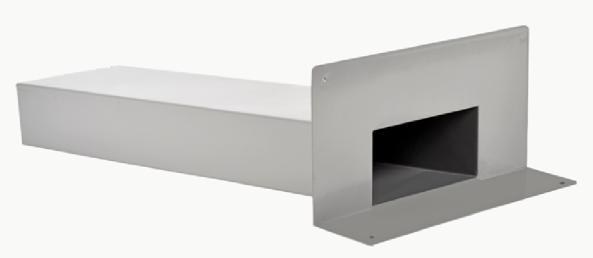

УПОТРЕБА

S-Scupper PVC square се използва за:
- Барбакан за дъждовна вода за употреба с рулонни покривни PVC мембрани Sikaplan® и Sarnafil®.

Моля обърнете внимание:
- Продуктът може да се използва само от опитни професионалисти.
- Употребата на продукта е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50 °C. Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Много добра устойчивост на излагане на UV-лъчи
- Мембраната може да бъде заварена директно към основата на барбакана
- Лесен монтаж
- Заварява се с горещ въздух

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Поливинилхлорид (PVC)	
Опаковка	В зависимост от количеството на поръчката и размера на продукта, продуктите се опаковат на палети или в картонени опаковки. За наличните варианти на опаковка вижте актуалната Ценова листа.	
Външен вид / Цвят	Повърхност	Гладка
	Цвят	Светлосив (най-близо до RAL 7047)
Срок на съхранение	5 години от датата на производство	
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в неотворени и неповредени, оригинално запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.	

Размери

Външен размер на отвора	Дължина	Ъгъл на наклона	Основа
128 mm × 68 mm	300 mm / 500 mm / 600 mm	5°	320 mm × 160 mm × 100 mm
188 mm × 88 mm	300 mm / 500 mm / 600 mm	5°	380 mm × 180 mm × 100 mm
308 mm × 88 mm	300 mm / 600 mm	5°	500 mm × 180 mm × 100 mm
308 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	500 mm × 200 mm × 100 mm
508 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	700 mm × 200 mm × 100 mm
758 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	950 mm × 200 mm × 100 mm
1008 mm × 108 mm	300 mm / 600 mm	5°	1200 mm × 200 mm × 100 mm

Дебелина 4 mm

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Дебит

Вътрешен размер на отвора	35 mm висо-чина	45 mm висо-чина	55 mm висо-чина	65 mm висо-чина
120 mm × 60 mm	1.30 l/s	1.90 l/s	2.70 l/s	3.50 l/s
180 mm × 80 mm	1.90 l/s	2.80 l/s	3.80 l/s	5.00 l/s
300 mm × 80 mm	3.00 l/s	4.40 l/s	6.00 l/s	7.80 l/s
300 mm × 100 mm	3.00 l/s	4.40 l/s	6.00 l/s	7.80 l/s
500 mm × 100 mm	5.50 l/s	7.90 l/s	10.50 l/s	13.40 l/s
750 mm × 100 mm	7.50 l/s	11.00 l/s	14.90 l/s	19.20 l/s
1000 mm × 100 mm	12.60 l/s	17.70 l/s	23.40 l/s	29.40 l/s

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха

Максимум	+60°C
Минимум	-20°C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Съвместимост Съвместим с PVC покривни хидроизолационни мембрани Sikaplan® и Sarnafil®.

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31

от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАЖНО
Стриктно спазвайте монтажните процедури
Стриктно спазвайте монтажните процедури, определени в налична методология на работа, наръчник за полагане или инструкции за работа и монтаж, които трябва винаги да бъдат съобразени с реалните условия на обекта.
ВАЖНО
Монтаж от обучен персонал
Монтажът трябва да се извършва от обучени и одобрени от Sika® изпълнители с опит в този вид дейности.
ВАЖНО
Вентилация в затворени пространства
При работа (заваряване) в затворени пространства да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
МОНТАЖНА ПРОЦЕДУРА
Преди монтажа на покривната мембрана, закрепете здраво продукта към покрива или борда.
За механично закрепени покривн системи, крепежите трябва да бъдат проектирани така, че да могат да поемат ветровото натоварване. Наравете справка с текущите инструкции за монтаж на хидроизолационни мембрани за плоски покриви Sarnafil® и Sikaplan®.
Където е приложимо, направете справка с допълнителната документация, като например съответната методология на работа, наръчник за полагане или инструкция за работа и монтаж.
Монтаж при температури под +5 °C
Забележка: Във връзка с условията за безопасност при монтаж при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.
Забележка: Монтажът на някои от спомаганелните продукти, в т.ч. контактни лепила, почистващи състави и разредители, е ограничено до температура над +5 °C. Спазвайте температурните ограничения, описани в съответните Листове с технически данни.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg