ГРАДИМ ДОВЕРИЕ

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

S-Overflow PVC round

Покривен преливник от PVC

ОПИСАНИЕ


S-Overflow PVC round е предварително изготвен, твърд, авариен преливник от PVC за плоски покриви.

УПОТРЕБА

Този продукт може да се използва само от опитни професионалисти.
Авариен преливник за преминаване през бордове на плоски покриви за употреба с покривни мембрани Sarnafil® PVC и Sikaplan® PVC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Устойчив на излагане на UV-лъчи
- Мембраната може да бъде заварена директно към основата на аварийния преливник
- Заварява се с горещ въздух

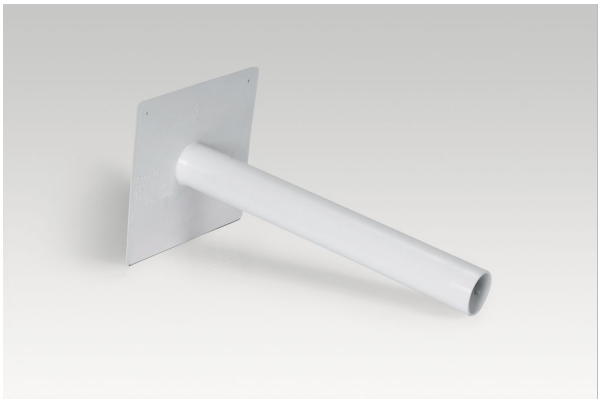

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Поливинилхлорид (PVC)	
Опаковка	В зависимост от количеството на поръчката и размера на продукта, продуктите се опаковат на палети или в картонени опаковки.	
Външен вид / Цвят	Повърхност	Гладка
	Цвят	Светлосив
Срок на съхранение	5 години от датата на производство.	
Условия на съхранение	Съхранявайте продукта в неотворени и неповредени, оригинално запечатани опаковки, на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. Винаги спазвайте указанията върху опаковката. Работете внимателно. Не изпускайте.	

Размери

Външен диаметър и дължина	Ъгъл на наклона	Размер на основата	35 mm*	65 mm*
63 mm / 460 mm	5°	250 mm x 250 mm	0.55 l/s	1.35 l/s
110 mm / 485 mm	5°	300 mm x 300 mm	1.00 l/s	2.65 l/s
125 mm / 485 mm	5°	300 mm x 300 mm	1.00 l/s	2.80 l/s

* Водно ниво / Ефективност на отводняване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Мин. -20 °C / макс. +60 °C
Температура на основата	Мин. -30 °C / макс. +60 °C

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	В зависимост от проекта за покривна хидроизолация могат да се използват следните мембрани: ▪ Тип Sarnafil® PVC ▪ Тип Sikaplan® PVC

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Инструкции за монтаж: PVC системи за плоски покриви Sarnafil® и Sikaplan®.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Монтажът трябва да се извършва от обучени и одобрени от Sika® изпълнители с опит в този вид дейности.

- Употребата на S-Overflow PVC round е ограничена за райони със средномесечна минимална температура до -50 °C. Постоянната максимална температура по време на експлоатация е ограничена до +50 °C.
- Монтажът на някои от спомаганелните продукти, в т.ч. лепила, почистващи състави и разредители, е ограничено до температура над +5 °C. Спазвайте температурните ограничения, описани в съответните Листове с технически данни.
- Във връзка с условията за безопасност при монтаж при околна температура под +5 °C е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПСАНОСТ

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стриктно спазвайте монтажните процедури, посочени в методологиите на работа, наръчниците за полагане или инструкциите за работа и монтаж, които винаги трябва да бъдат съобразени с действителните обектови условия.
Вижте съответния раздел в следните Инструкции за монтаж: PVC системи за плоски покриви Sarnafil® и Sikaplan®.
S-Overflow PVC round трябва да бъде надеждно закрепен към борда на покрива с подходящи крепежни елементи.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните азкони и наредби е възмжно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД
бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg