

## ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

# SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

Комплект за нивелиране SikaRoof® Anchor M12, съдържащ шпилка M12, гайка M12 и шайба, изработени от неръждаема стомана

## ОПИСАНИЕ



## УПОТРЕБА

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set може да се използва само от опитни професионалисти. Комплект за нивелиране в комбинация с анкери SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC за фиксиране и нивелиране на покривни елементи към покривни FPO и PVC мембрани Sarnafil® и Sikaplan®.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Лесен монтаж
- Изработени от неръждаема стомана
- Шпилка M12 за сигурно закрепване и нивелиране към анкера SikaRoof® 250 FPO/PVC

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Опаковка	Картонена кутия, съдържаща: 20 бр. шпилки M12 с дължина 100 mm 60 бр. гайки M12 20 бр. шайби	
Цвят	Неръждаема стомана	
Срок на съхранение	5 години от датата на производство	
Условия на съхранение	SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set трябва да се съхранява правилно в неотворена и ненарушена, оригинално запечатана опаковка на сухо и прохладно място.	
Размери	Шпилка M12	100 mm (±1)
Тегло	~ 2.45 kg/кутия	
Околна температура на въздуха	От -40 °C до +50 °C Постоянната околна температура по време на употреба е ограничена до +50 °C.	


## ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

### Структура на системата

Следните продукти са свързани със системата и трябва да се поръчат отделно:

- SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR

### Системи

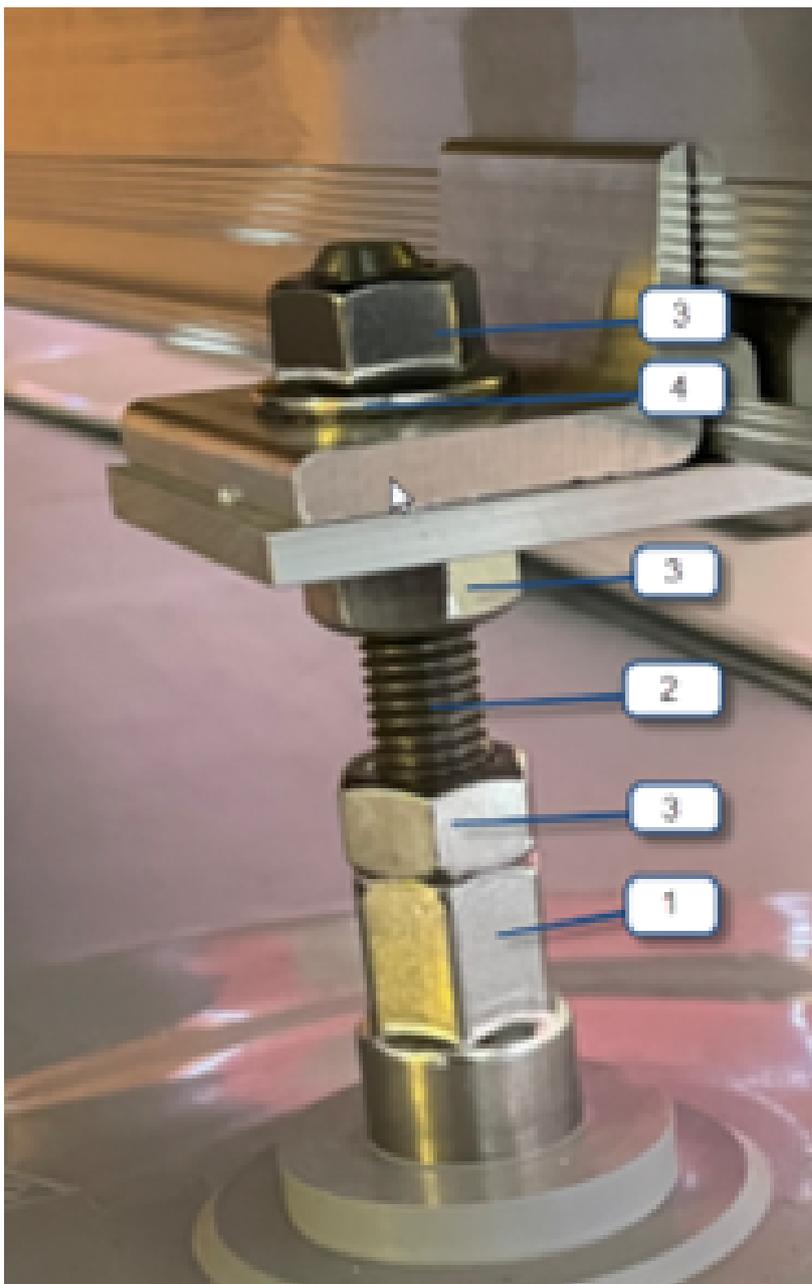

- Завийте шпилката M12 (2) в гайката M12 от анкера SikaRoof Anchor 250 (1).
- Фиксирайте шпилката M12 (2) с гайка M12 (3).
- Позиционирайте на височина с гайка M12 (3).
- Сглобете допълнителната конструкция и я фиксирайте с шайбата (4) и гайката M12 (3).

## БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Sika® не носи отговорност за допустимите усилия в SikaRoof® Anchor Washer 140 или свързаните с тях изчисления на натоварването, които трябва да бъдат в съответствие с местните разпоредби.

- Монтажните работи трябва да се извършват само от изпълнители, обучени от Sika®.

## ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Монтажът на някои спомагателни продукти, например почистващи препарати, е ограничен до температури над +5 °С. Моля, спазвайте информацията, дадена в съответните Листове с технически данни.
- Във връзка с условията за безопасност при монтаж, при околна температура под +5 °С е необходимо да се вземат специални мерки в съответствие с местните разпоредби.
- Продуктът не е класифициран като опасен товар за транспорт.

## МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

Сика България ЕООД  
бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
www.sika.bg



Лист с технически данни  
SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set  
Март 2026, Редакция 01.01  
020945051300000007

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaRoofAnchorM12LevellingSet-bg-BG-(03-2026)-1-1.pdf

