

Употреба:



Основата трябва да бъде чиста, суха и без замърсявания от масло, грес, прах и свободни частици. Да бъде почистена от остатъци от боя.

Покрийте ръбовете на фугата с маскираща лента.

Поставете подплъващо въже. Диаметър 20% - 30% по-голям от ширината на фугата.



Нанесете грунд, спазвайте времето за изчакване.

Поставете уплътнителя за фуги с ръчен или с въздушен пистолет.

Загладете излишъка от уплътнителя и обработете фугата ръчно или с шпатула. Използвайте загладяща течност, ако е необходимо.

Избор на грунд:



Повърхност:	Избор на грундове:	Време на изчакване:
Порьозен, абсорбиращ строителен материал като бетон, зидария, циментови замазки и др.	Sika® Primer-3N	Мин 30 мин. Макс: 8 часа
Епоксидни/полиуретанови покрития, прахови покрития и др.	Sika® Cleaner-205	Мин 30 мин.
Пластмаса, PVC и др.	Sika® Primer-215	Мин 30 мин. Макс: 8 часа
Метали като, алуминий, конструктивна стомана и др.	Sika® Primer-3N	Мин 30 мин. Макс: 8 часа

Резултати при правилна дозировка:

Дължина на фугите за един флакон 300 ml					
Ширина на фугата:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Дълбочина на фугата:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Дължина на фугата:	3.8 m	2.2 m	1.2 m	0.8 m	0.6 m
Дължина на фугите за една мека опаковка 600 ml					
Ширина на фугата:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Дълбочина на фугата:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Дължина на фугата:	7.5 m	4.5 m	2.5 m	1.6 m	1.3 m

Sika - знание и опит от обекта до магазина



Дистрибутор

Sika притежава сертификат за качество ISO 9001. Фирмата предлага професионални консултации и широка гама от строителни материали.



Сика България ЕООД
гр. София
Бул. "Ботевградско шосе" №247
тел.: 02 / 942 45 90
факс: 02 / 942 45 91
info@bg.sika.com
www.sika.bg

Innovation & Consistency | since 1910



Sikaflex®-Construction

Еластичен фугоуплътнител за фасади




04/11



Sikaflex®-Construction Еластичен 1- компонентен уплътнител за фуги на основата на полиуретан

За трайно уплътняване на съединителни и компенсаторни фуги при строителство на сгради (прозорци, врати, кутии за ролетни щори, метални облицовки, бетонни елементи и зидария)

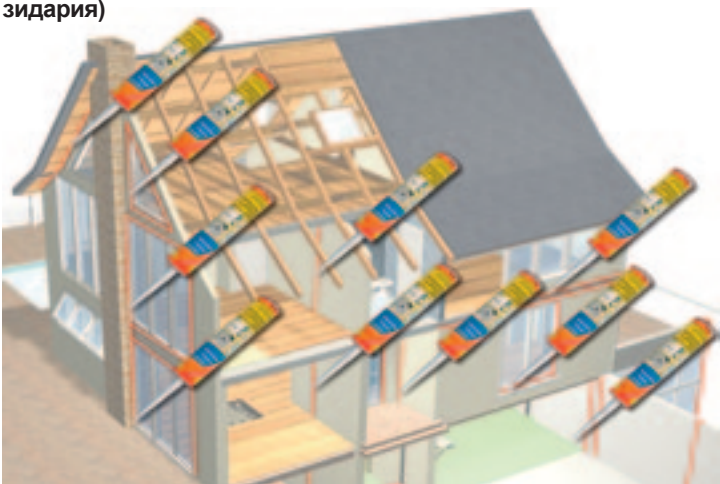

Широк спектър на адхезия. Sikaflex®-Construction, има много приложения, като съединителни фуги в бетон, дърво, стомана, алуминий, камък и пластмаса, благодарение на своя широк спектър на адхезия



Sikaflex®-Construction се предлага във флакон (300 ml) и мека опаковка (600 ml) в 6 различни цвята



Еластичен фугоуплътнител за фасади



**Отлично
съотношение цена -
качество!**



Лесно ръчно нанасяне

- Икономия на време и енергия



Много късо късане на нишката

- Чисти фуги
- Икономия на време



Добро поведение на заглаждане

- Не poleпва при заглаждане
- Отлични резултати



Нелепнеща повърхност

- Естетичен
- Траен



Добра способност за движение (Способност за движение 25% от средната ширина на фугата)

- Безопасен
- Качествен
- Траен

