

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sarnabar®

Профили за закрепване по периметъра при система Sarnabar®

ОПИСАНИЕ

Огънат крепежен профил от поцинкована стомана за механично закрепване на покривни хидроизолационни мембрани.


УПОТРЕБА

Sarnabar® може да се използва само от опитни професионалисти.

- За механично закрепване на хидроизолационни мембрани към покривни конструкции и закрепване по периметъра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Устойчив на удар
- Устойчив на повечето стандартни въздействия на околната среда
- Лесен монтаж
- Подлежат на рециклиране

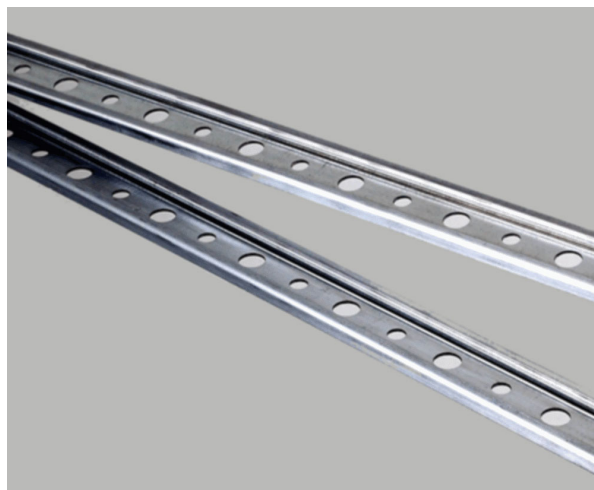

ОДОБРЕНИЯ / СТАНДАРТИ

- CE маркировка и Декларация за експлоатационни показатели съгласно Европейска Техическа Оценка ETA-08/0262, въз основа на ETAG 006 Системи от механично закрепени гъвкави покривни хидроизолационни мембрани
- Factory Mutual Клас № 4470

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Състав	Горещо поцинкована стомана FVZS250GD + AZ150BC, съгласно EN 10346 и EN 10143, WN 1.0242 стомана с нанесено поркитие.			
Опаковка	Поръчаният брой продукти е опакован на палети.			
	Тип	Дължина	Диаметър на отвор	Разстояние между отворите
	Sarnabar® 6	2250 mm (± 8 mm)	6.5 mm	25 mm
	Sarnabar® 6	4500 mm (± 8 mm)	6.5 mm	25 mm
	Sarnabar® 6	2250 mm (± 8 mm)	6.5 mm	25 mm
	Sarnabar® 6/10	3000 mm (± 8 mm)	6.5 mm / 10 mm (редуващи се)	25 mm
	Sarnabar® 6/10	4500 mm (± 8 mm)	6.5 mm / 10 mm (редуващи се)	25 mm
	Sarnabar® 6/15	2250 mm (± 8 mm)	6.5 mm / 15 mm (редуващи се)	25 mm
	Sarnabar® 6/15	4500 mm (± 8 mm)	6.5 mm / 15 mm (редуващи се)	25 mm
Всички видове Sarnabar® имат маркировка Sarnabar® на всеки 250 mm (букви с височина 4 mm и дължина 22 mm).				
Срок на съхранение	5 години от датата на производство			
Условия на съхранение	Съхранявайте в оригинални, неотворени и неповредени, запечатани опаковки на сухо, при температури между +5 °C и +30 °C. При транспортиране или съхранение не поставяйте палетите с продукта един върху друг или под палети с други материали. Винаги спазвайте указанията върху опаковката.			
Външен вид / Цвят	Повърхност	гладка		
Широчина	30 mm			
Дебелина	1.5 mm			
Височина	7.00 mm			
Маса на единица площ	0.70 kg/m			

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Структура на системата	В зависимост от покривната система, могат да се използват следните продукти: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnabar® Tube SBT-20▪ Sarnafast® Fastener SBF-6.0▪ Sarnafast® Fastener SF-4.8
Съвместимост	Съвместим с всички покривни хидроизолационни мембрани Sikaplan® и Sarnafil®.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Корозионна устойчивост	15 цикъла при изпитване по Кестерних (концентрация SFW 2.0 S в съответствие с DIN 50018) съгласно ETAG 006 - D.3.1.
------------------------	---

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	Мин. -20 °C / макс. +60 °C
Температура на основата	Мин. -30 °C / макс. +60 °C

БАЗА ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Монтаж

- Наръчник за работа на Sika и инструкции за монтаж.

ВАЖНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

Монтажните работи следва да се извършват само от обучени и одобрени от Sika изпълнители, притежаващи опит в подобни приложения.

- Употребата на Sarnabar® се ограничава до географски региони със средни месечни минимални температури от - 50 °С. Постоянна температура на околната среда по време на работа се ограничава до + 50 °С
- При монтаж, при температури под + 5 °С може да се наложат задължителни специални мерки, поради изисквания за безопасност, съгласно национални разпоредби.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 - REACH

Този продукт е изделие по смисъла на член 3 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Той не съдържа вещества, които се очаква да се отделят от изделието при нормални и разумно предвидими условия на употреба. За въвеждане на пазара, транспорт и употреба не е необходим информационен лист за безопасност (MSDS) съгласно член 31 от същия регламент. За безопасна употреба следвайте инструкциите, дадени в Листа с технически данни за продукта. Въз основа на настоящите ни познания, този продукт не съдържа SVHC (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство), изброени в приложение XIV на Регламента REACH или от списъка на кандидатите, публикуван от Европейската агенция за химически продукти в концентрации над 0.1 % (по маса).

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247
1517 София
Телефон: +359 2 942 4590
Факс: +359 2 942 4591
www.sika.bg



Лист с технически данни

Sarnabar®

Октомври 2022, Редакция 01.01
02094505110000004

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Монтажна процедура

Стриктно спазвайте монтажните процедури, посочени в методологиите на работа, наръчниците за полагане или инструкциите за работа и монтаж, които винаги трябва да бъдат съобразени с действителните обектови условия

Sarnabar® се използва за механично закрепване на покривни хидроизолационни мембрани и закрепване по периметъра.

Необходимо е да се направи и справка с Наръчника за работа на Sika и инструкциите за монтаж.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

